

本社
TEL.076-267-3111(代) FAX.076-268-2241
〒920-8711 石川県金沢市示野町イ6

白山工場
TEL.076-275-7711(代) FAX.076-275-7171
〒924-0004 石川県白山市旭丘3-17

東京支店
TEL.03-5719-7011(代) FAX.03-5719-7017
〒141-0032 東京都品川区大崎1-15-9 光村ビル5F

東京サービスステーション
TEL.03-5719-7012(直) FAX.03-5719-7017
〒141-0032 東京都品川区大崎1-15-9 光村ビル5F

大阪支店/大阪サービスステーション
TEL.06-6543-2771(代) FAX.06-6543-2776
〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座1-9-9 阿波座パークビル5F

名古屋支店/名古屋サービスステーション
TEL.052-932-2781(代) FAX.052-932-2920
〒461-0025 愛知県名古屋市中区徳川1-901 サンエース徳川ビル7F

北陸支店/北陸サービスステーション
TEL.076-267-3333 FAX.076-267-3317
〒920-8711 石川県金沢市示野町イ6

神奈川営業所/神奈川サービスステーション
TEL.046-231-3212(代) FAX.046-231-3985
〒243-0432 神奈川県海老名市中央3-3-20 海老名ビル1F

北海道サービスステーション(サンコー・エア・セルテック株式会社)
TEL.011-879-5557 FAX.011-873-6661
〒003-0827 北海道札幌市白石区菊水元町七条2-7-4

中国・四国サービスステーション(株式会社マテックス)
TEL.084-963-8663 FAX.084-962-0082
〒720-2106 広島県福山市神辺町十九軒屋22-5

九州出張所
TEL.092-718-3321 FAX.092-718-3323
〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴1-8-26 グランパーク天神 B421

九州サービスステーション
TEL.093-282-5360 FAX.093-282-5379
〒811-4223 福岡県遠賀郡岡垣町山田峠1-5-9

海外営業部
TEL.076-267-2111 FAX.076-267-3317
〒920-8711 石川県金沢市示野町イ6

北商貿易(上海)有限公司
HOKUSHO SHANGHAI CO.,LTD.
TEL.+86-21-6236-0687 FAX.+86-21-6236-0917
P06, 10F, Shanghaimart, 2299,Yan'an West Road,
Shanghai 200336 China

<http://www.hokusho-cn.com>

韓国ホクショー株式会社
HOKUSHO KOREA CO.,LTD.
TEL.+82-2-565-4521 FAX.+82-2-565-4522
402, Hwawon Bldg, 417, Nonhyeon-ro,
Gangnam-gu, Seoul 135-925 Korea

<http://hokusho.co.kr>


HOKUSHO

LOGIS-TECH TOKYO 2014

国際物流総合展2014
出展プロダクトガイド

出展テーマ Value-up

バリューアップ

おかげさまで11回目の出展となります今回は、「Value-up(バリューアップ)」をテーマとして、垂直搬送システム-VTSシリーズから軽量物対応タイプ3機種および重量物対応タイプ1機種、さらにバラ物自動仕分けシステム-PASシリーズから高速仕分け搬送タイプ1機種を出展いたしました。貴社工場や物流センターにおける生産性および安全性向上へのご計画に、是非ともホクショーの物流自動化システム・機器をご検討ください。



[清浄環境対応性能・搬送能力向上]

〈ケース品搬送用〉ベルト伝動式垂直連続搬送機

ベルトオートレーター Rフレーム 小型

オイルミスト・金属摩耗粉が発生しない給油不要の垂直コンベヤ。最大搬送能力:3000ケース/時。

最大搬送能力 3000ケース/時

出展品仕様

機高	3650mm *標準最大5.5m
間口数	2間口 ※間口とは搬入出口のことです。
昇降速度	50m/分 *最大搬送能力:3000ケース/時
オートアシスター搬送速度	50m/分
搬送物サイズ・重量	最大 W 400 x L 400 x H 400 mm 10 kg 最小 W 100 x L 200 x H 50 mm 0.5 kg
搬送方向形式	Z形式: 間口対面方向



出展品仕様

機高	4250mm *標準最大4.9m
間口数	2間口 ※間口とは搬入出口のことです。
下降速度	34~40m/分
オートアシスター搬送速度	17m/分
搬送物サイズ・重量	最大 W 500 x L 600 x H 350 mm 16 kg 最小 W 350 x L 450 x H 100 mm 8 kg
搬送方向形式	E形式: 間口同面方向 ※F形式:間口対面方向も製作できます。

[省エネルギー性能向上]

〈ケース品搬送用〉パワーレス垂直下降搬送機

オートレーター-eco 特許取得済

重力を利用した省エネメカ[特許取得済]搭載の垂直コンベヤ。約80%の省電力効果。

平成23年度「金沢ブランド優秀新製品」認定製品



[清浄環境対応性能・メンテナンス性能向上]

〈ケース品搬送用〉ベルト伝動式垂直往復搬送機

ベルトオートレーター Rフレーム 小型

オイルミスト・金属摩耗粉が発生しない給油不要の垂直コンベヤ。多階層(1~4階)建屋に対応。

最大昇降速度 75m/分

出展品仕様

機高	4645mm *標準最大18m
間口数	2間口 *標準最大8間口(片側4間口) ※間口とは搬入出口のことです。
昇降速度	75m/分
オートアシスター搬送速度	17m/分 *標準最大36m/分
搬送物サイズ・重量	最大 W 400 x L 600 x H 800 mm 60 kg 最小 W 200 x L 235 x H 100 mm 0.5 kg
搬送方向形式	E形式: 間口同面方向 ※F形式:間口対面方向も製作できます。



[安全性能向上]

〈荷姿フリー〉垂直往復シャトル搬送機


シャトルオートレーター-大型 NEW PATP

最高水準の安全配慮機能[トリプル・アクティブセーフティ]を備えた垂直コンベヤ。荷姿フリーで台車・パレット兼用搬送OK。


平成24年度「金沢ブランド優秀新製品」認定製品

出展品仕様

機高	5340mm
間口数	2間口 ※間口とは搬入出口のことです。
昇降速度	13m/分
シャトル移動速度	12m/分
搬送物サイズ(範囲)・重量	最大 W2400 x L 1700 x H 1800 mm 1000 kg
搬送方向形式	F形式: 間口両面方向 ※E形式:間口同面方向も製作できます。

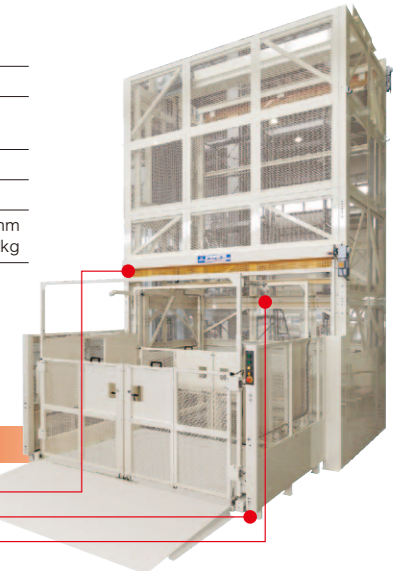

「トリプル・アクティブセーフティ」

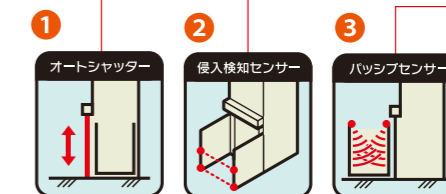

[仕分け能力(物流生産性)向上]

〈円筒形対応〉バラ物自動仕分けシステム

高速PAS II NEW MODEL

[コンベヤスピード:100m/分] スライドシュー式ピースソーターでは業界最速。最大仕分け能力:10000個/時。

最大仕分け能力 10000個/時



出展品仕様

仕分け能力	ピースソーター能力:最大10000個/時
仕分け搬送速度	100m/分
投入口数	自動投入+1カ所 *標準6カ所(最大8カ所:オプション)
仕分け間口数	片側7間口 *標準両側50間口 (最大両側146間口:オプション) ※仕分け間口とはピースソーターの搬出口のことです。
全長	11035mm *標準約30m
搬送可能サイズ・重量	最大 W190 x L 230 x H 150 mm 5 kg 最小 W 55 x L 55 x H 15 mm - kg 円筒形は...φ20~150mm L55~230mm

搬送物

φ20~φ150mm までの円筒形のモノも搬送できます。

最小

55mm 55mm 厚さ15mm

最大

L 230mm W 190mm H 150mm ~5kg

